



Automatic hose reel, 10 m, 1/4" inch connection

Article-number: 490000290

★★★★★ 3

- **Practical hose reels**
- Efficient work in workshops
- Practical roll up technology
- Quality from ECD Germany
- Robust and durable
- Quick coupling
- Space-saving
- **3 years warranty**



Description

Technical details

Product description:

With the hose reel from ECD Germany, an end is now put to hoses lying around, as this practical alternative allows you to bring order to your workshop. The 10 m + 1 m supply line long, self-retracting compressed air hose in a sturdy housing is perfect for wall mounting. Simply unroll the desired hose length, the hose is then locked and remains in the preselected length. After work, simply pull it briefly and the hose automatically rewinds.

Work safely and cleanly - with the ECD Germany compressed air hose reel 10 meters + 1 meter supply line!

Features:

Swivelling automatic hose reel
With running automatic hose reel for clean rewinding
Very sturdy design
With dowels and screws for wall mounting
Immediately ready for use
With hose brake
Ready mounted
Sturdy plastic housing, UV-resistant, protects the hose from wear and keeps your workplace clean and safe

Scope of delivery:

1 x Swivel automatic hose reel 10 m + 1 m supply cable.



Description

Technical details

Technical data:

Dimensions (DxW): approx. 27 x 11.5 cm

Colour: light blue

Hose length: 10m + 1m

Hose material: PVC

Housing material: PP

Working pressure: 8 bar

Burst pressure: 12 bar


Connection: 1/4NPT/BSPT

Hose: 8 x 12 mm




Bedienungsanleitung


Druckluftschlauchaufroller 10 + 1m

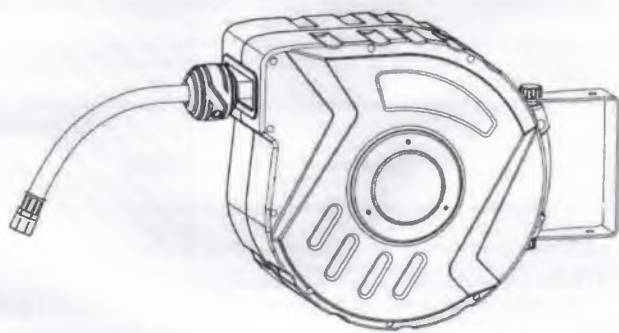


HINWEIS! Lesen Sie vor Gebrauch des Geräts die Anleitung sorgfältig durch und folgen Sie den Anweisungen. Bewahren Sie die Anleitung sicher für den späteren Gebrauch auf.

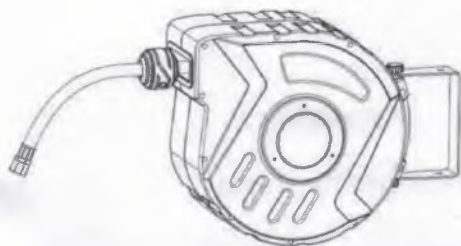


Befestigen Sie die Halterung mit Schrauben an der Wand oder an der Decke.

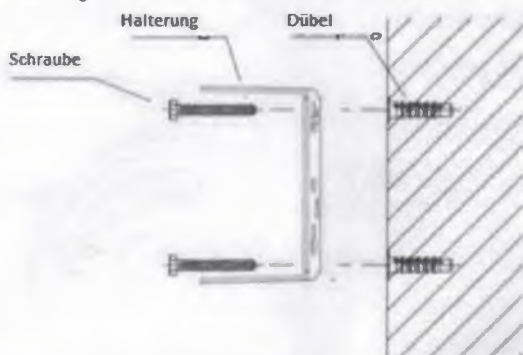

1. Bohren Sie 4 Löcher passend zu den Löchern in der Montagehalterung.
2. Installieren Sie die Halterung mit Dübel und Schrauben. Verwenden Sie Dübel und Schrauben, die zum Montageuntergrund passen.
3. Befestigen Sie die Schlauchtrommel an der Halterung.

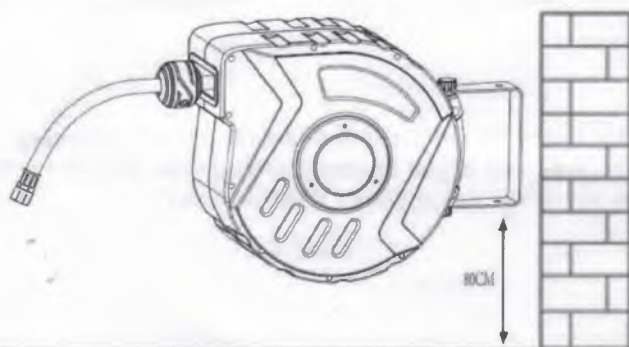

Wir empfehlen die Montagehalterung mit einem Mindestabstand von 80 cm zum Boden zu installieren.

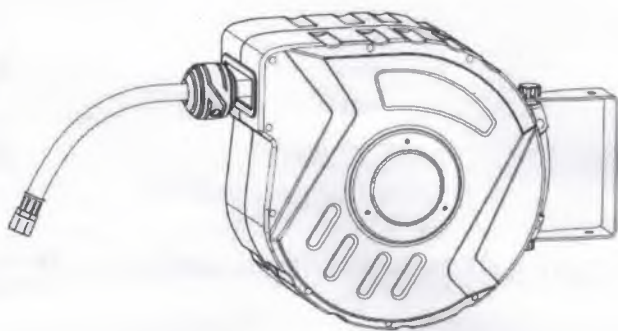

Verwendung:

Ziehen Sie den Schlauch langsam und gleichmäßig bis zur gewünschten Länge aus der Schlauchtrommel. Es gibt 2-3 Verriegelungspositionen pro Meter Schlauch. Wenn die farbige Markierung des Schlauchs während des Abrollens sichtbar wird, den Schlauch nicht weiter aus dem Abroller herausziehen. Das Schlauchende ist erreicht.

Halten Sie den Schlauch während des Einrollens fest, bis dieser wieder vollständig in der Schlauchtrommel ist.

Fehlerbehebung:

Der häufigste Fehler ist:

Der Schlauch kann nicht automatisch eingezogen werden, nachdem er vollständig herausgezogen wurde.

Die Ursache ist in der Regel, dass der Schlauch durch den Stoppmechanismus verriegelt wird und kein Schlauch mehr vorhanden ist, der zum Lösen herausgezogen werden kann. Es gibt zwei Möglichkeiten dieses Problem zu beheben:

1. Halten Sie den Schlauch an der gelben Warnmarkierung und ziehen Sie mit einem Ruck am Schlauch bis sich der Schlauch zurückzieht.
2. Legen Sie die Schlauchtrommel mit der rechten Seite nach unten und ziehen Sie den Schlauch bis zum Anschlag zurück.

Technische Daten

Model	Länge	Material	Arbeitsdruck	Arbeitstemperatur	Material Trommel	Anschluss
IP-1771	10 + 1 m	PVC	8 bar	-5°C – 45°C	PP	¼ Zoll

ECD Germany GmbH
Kupferfeld 10
53819 Neunkirchen-Seelscheid
Germany